

MICPAT-D



Apart MICPAT-D je dynamický smerový mikrofón pre hlásenia. Mikrofón má stabilnú hliníkovú základňu, má trojpolohový prepínač (Reč – Vypnuté – Reč nepretržite). K mikrofónu je pribalený 3m kábel a DIN5 konektor.


Vlastnosti a výhody

- Nenápadný a elegantný dizajn
- Výborná kvalita zvuku
- Mikrofón je na „husom krku“
- Dynamický smerový mikrofón
- Frekvenčná odozva optimalizovaná pre reč
- Tlačidlo PTT, aj pre nepretržitú reč
- Jednoduché pripojenie DIN5 konektorom
- Bez potreby napájača či fantómového napájania

- Pri prevzatí tovaru, prosím, skontrolujte, či nie je poškodený kartónový obal. V prípade poškodenia kartónového obalu kontaktujte svojho predajcu skôr, ako tento otvoríte.
- Pred začatím používania zariadenia si pozorne prečítajte všetku dokumentáciu.
- Celú dokumentáciu si odložte pre prípad potreby v budúcnosti.
- Nevylievajte na zariadenie vodu ani žiadne iné tekutiny. Zariadenie je určené na prevádzku v interiéri.
- Prepojovacie káble nesmú byť porušené. Porušený kábel môže spôsobiť nekvalitný zvuk, prípadne poškodiť zariadenia.
- Používajte iba doplnky od výrobcu.
- K zariadeniu nesmie byť pripojený napájací kábel – zničil by ho
- Zariadenie smie servisovať iba kvalifikovaný personál.
- Používajte iba káble, ktoré majú jasné farebné označenie a dodržte správnu polaritu v celom systéme.


Pripojenie zariadenia

Pozrite si návod pre zosilňovač/predzosilňovač pred pripojením zariadenia. MICPAT-D má 5 pólové pripojenie a ponúka mikrofón so symetrickým mikrofónovým výstupom a samostatným kontaktom pre hlásenie. V prípade ak Váš zosilňovač/predzosilňovač nemá vstup DIN 5-pólový konektor pozrite si blokovú schému pre zapojenie na obrázku dole.

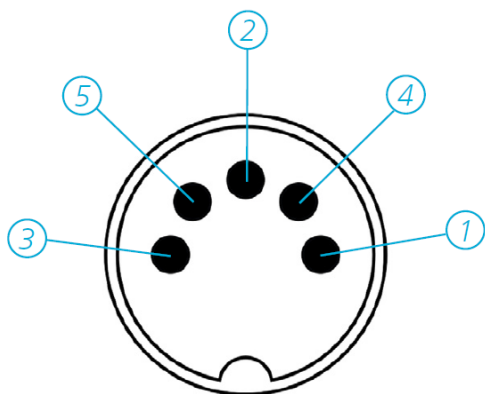

Konektor DIN5-180° predný pohľad

1. Biely: mikrofón symetrický signál +
2. Tienenie: signálová zem
3. Červený: mikrofón symetrický signál –
4. Čierny: kontakt pre hlásenie spoločný
5. Žltý: kontakt pre hlásenie

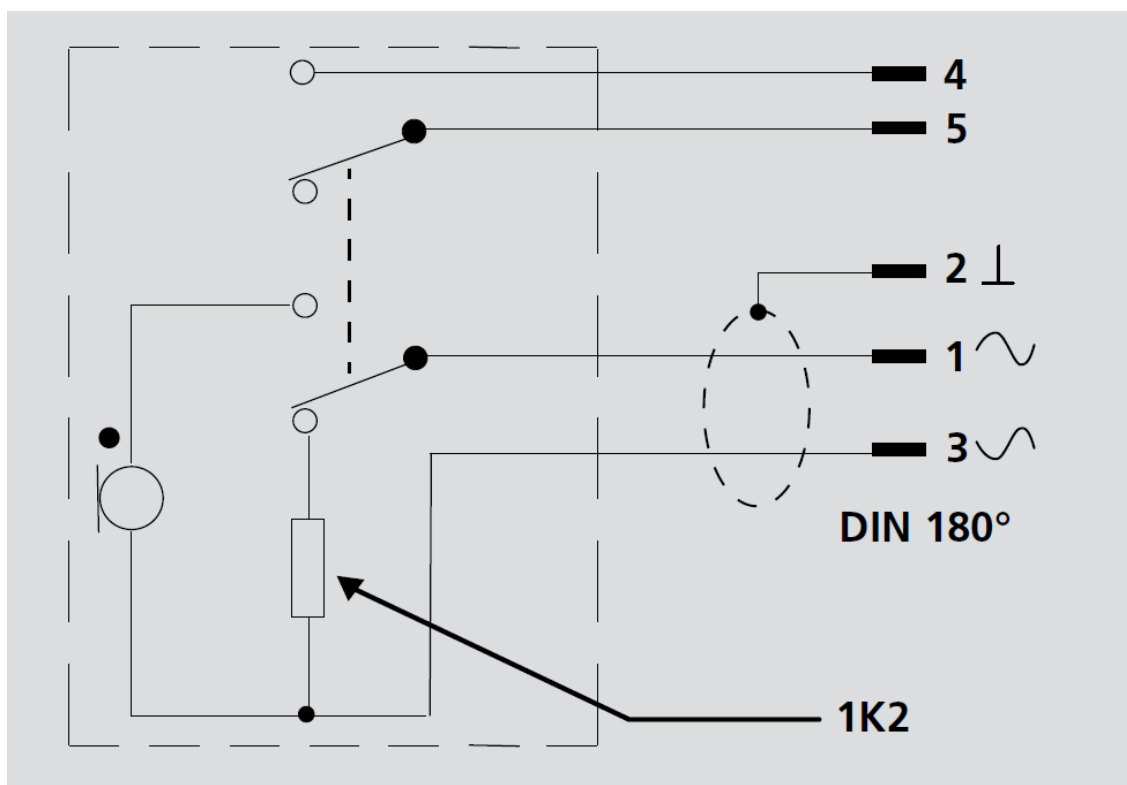


Návod na použitie


Ak chcete použiť funkciu nepretržitej reči, potlačte prepínač od seba. Prepínač ostane v tejto polohe.


Ak chcete použiť funkciu PTT (push to talk), potiahnite prepínač k sebe. Keď prepínač pustíte, vráti do stredovej polohy – vypnuté.

Do mikrofónu rozprávajte zo vzdialenosti 5-20cm – v závislosti od toho, ako nahlas hovoríte a podľa toho ako je nastavený predzosilňovač či mixážny zosilňovač, ku ktorému je mikrofón pripojený.

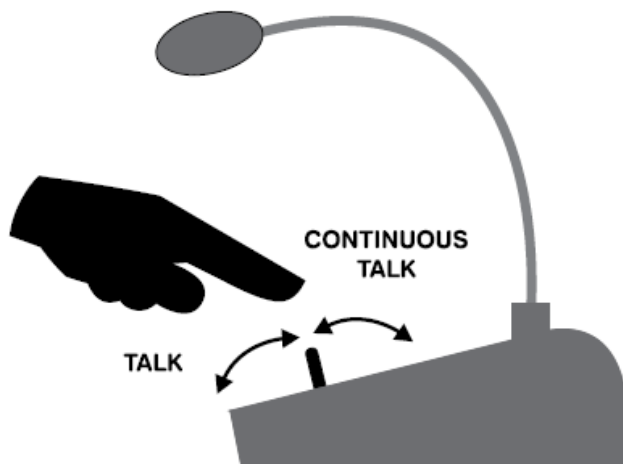

Frekvenčná odozva

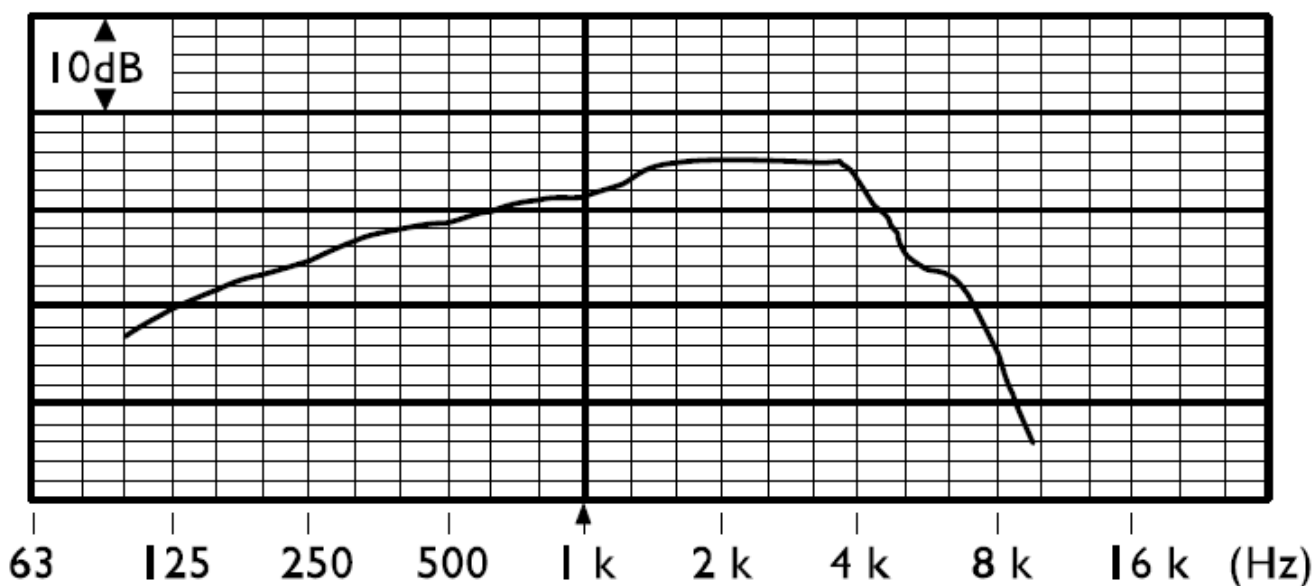

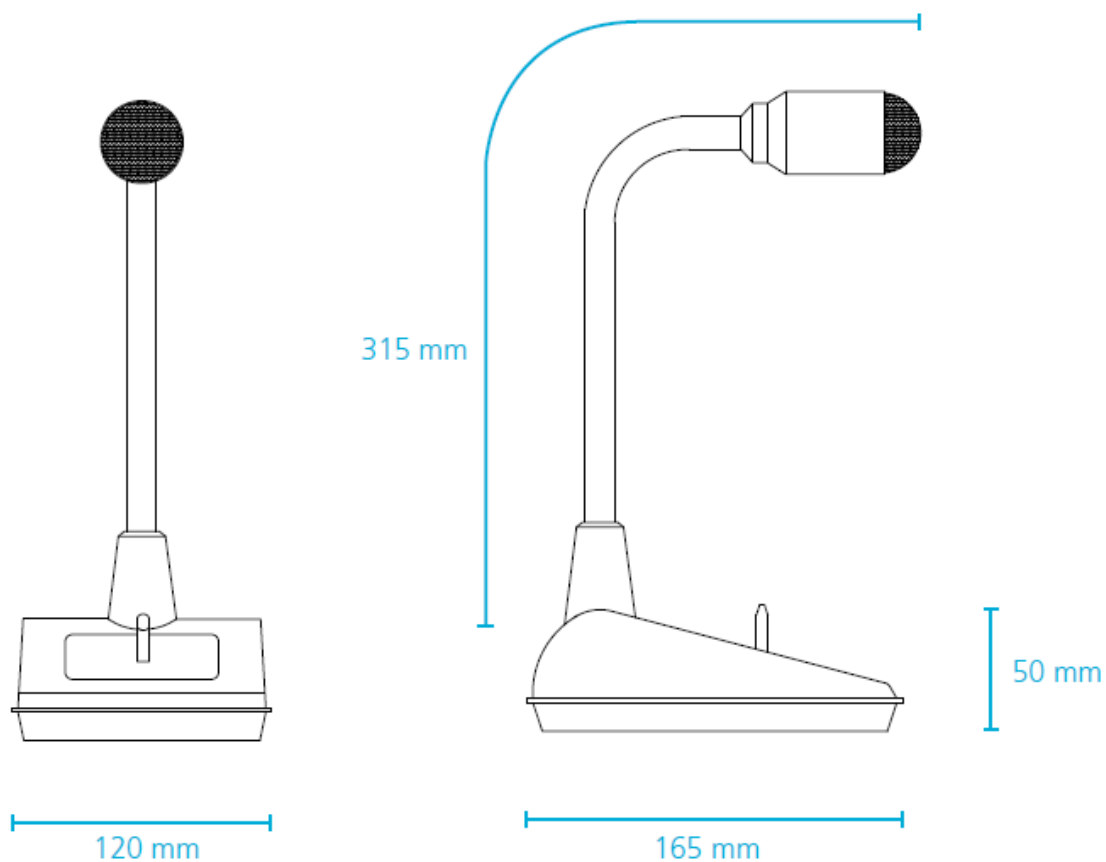

Tlačidlá	prepínač
Indikátor	nie je
Výstupná úroveň	5 mV
Frekvenčný rozsah	80 Hz – 12 kHz
Impedancia výstupu	600 Ohmov
Napájač	nie
Dĺžka kábla	3 m
Typ kábla	4 žilový tienený
Konektor	DIN5
Hmotnosť	811 g

developed
by
Apart Audio nv
Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1
2900 Schoten - Belgium



DISTRIBÚTOR pre SR:



Proeling s.r.o.
Mánesovo námestie 3
851 01 Bratislava
Slovenská republika

tel: ++ 421 2 62240918
fax: ++ 421 2 62240923
e-mail: proeling@proeling.sk
www.proeling.sk