

NÁVOD NA OBSLUHU

MASTER AUDIO MV1100CR / MV1200CR / MV6300CR / MV8300CR

UPOZORNENIE

Pred použitím zosilňovača si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

Neskladujte zosilňovač vo vlhkom prostredí a v blízkosti výhrevných telies a iných tepelných zdrojov.

Pred pripojením konektorov sa ubezpečte, že je prístroj vypnutý.

Prípadné opravy zosilňovača riešte cez odborný servis.


Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá na čistenie prístroja. Odporúčame použiť iba vlhkú handričku ale pred tým sa uistite, že zosilňovač je vypnutý a odpojený z el. siete 230V.

Odpojte zosilňovač z el. siete 230V aj počas búrok alebo ak nebude používaný dlhšiu dobu.

Dôležité: Používajte tieto zariadenia iba podľa návodu na obsluhu, pri nesprávnom používaní môžu spôsobiť skrat, požiar atď. Je zakázané robiť neoprávnenými osobami zásahy do zosilňovačov z bezpečnostných dôvodov.

Funkcie:

- zosilňovač chladený ventilátorom
- vstupy: 3xmic / 3xaux
- 1xlinkový výstup
- výstup: 70V/100V / 4-16Ohm
- 1 mic vstup na prednom paneli (prioritný vstup)
- zabudovaný USB/SD/MP3 prehrávač a FM tuner s LCD displejom a diaľkovým ovládaním
- korekcie basy/výšky
- LED indikácia výstupnej úrovne
- 19" rozmery

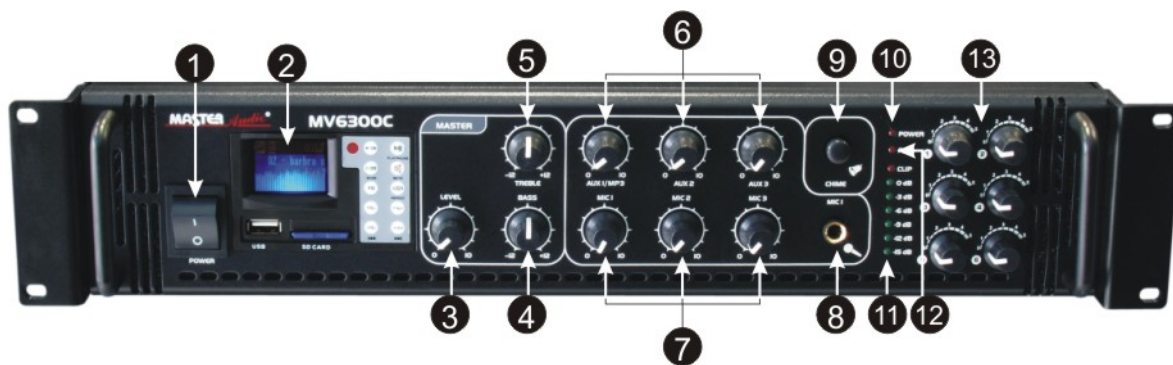


Popis predného panelu:

- (1) POWER – hlavný vypínač ON/OFF
- (2) MP3 prehrávač a FM tuner – modul
- (3) MASTER LEVEL – potenciometer hlavného výstupu
- (4) BASS – korekcia basov vstupného signálu
- (5) TREBLE – korekcia výšok vstupného signálu
- (6) AUX 1-3 CONTROL – otočné potenciometre pre ovládanie vstupného signálu pre vstupy AUX, ovládanie hlasitosti pre prehrávač na AUX1
- (7) MIC 1-3 CONTROL – otočné potenciometre pre ovládanie vstupného signálu MIC vstupov
- (8) MIC1 – prioritný vstup mic (jack6,3)
- (9) CHIME BUTTON – tlačidlo „zvončeka-gong“
- (10) POWR LED DISPLAY – LED indikátor zapnutia prístroja
- (11) SIGNAL LED DISPLAY – LED indikácia výstupného signálu
- (12) FAULT LED DISPLAY – LED indikácia poruchy (preťaženie, teplota...)
- (13) 6 ZONE KNOB - Otočné regulátory hlasitosti 6 výstupných zón

Popis modulu prehrávača USB/SD karty

- (1) – senzor pre diaľkové ovládanie (nie je súčasťou dodávky)
- (2) - MODE – voľba zdroju hudby USB/SD
- (3) – PLAY/PAUSE – výber pre spustenie prehrávania alebo pausy
- (4) – U/SD – prechod medzi vstupom USB/SD
- (5) – MUTE – stlmenie zdroja signálu (USB/SD)
- (6) – EQ – výber režimu EQ: CLASSIC, BASS, LIVE, POP, ROCK
- (7) – REPEAT – opakovanie skladby
- (8) – FOL- - prechod na ďalšiu skladbu
- (9) – FOL+ - prechod na ďalšiu skladbu
- (10) – VOL- - zníženie hlasitosti
- (11) – VOL+ - zvýšenie hlasitosti

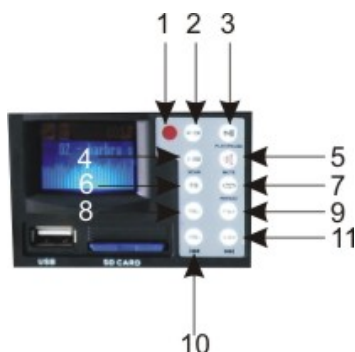

Popis zadného panelu:

- (13) MUTE-CONTROL (0-30dB) – regulácia útlmu signálu v rozmedzí 0 – 30dB
- (14) MIC 2-3 INPUT – vstup pre mic 2,3 (jack 6,3)
- (15) AUX 1-3 INPUT – vstupy AUX 1-3 (rca)
- (16) AUX OUT – výstup (rca, pre pripojenie ďalšieho zosilňovača)
- (17) PA OUTPUT SOCKETS – výstup pre pripojenie reproduktorov (100V)
- (18) 4-16 OUTPUT SOCKET – výstup pre pripojenie reproduktorov (4-16Ohm)
- (19) COM OUTPUT SOCKET – spoločný pól „com“ (zem, výstupný - konektor)
- (20) Zónové výstupné konektory pri pripojení reproduktorov v zónach CH1 - CH6
- (21) FUSE HOLDER – držiak poistky, poistka sa mení len vtedy ak je zariadenie odpojené od elektrickej siete. Používajte poistku tej istej hodnoty.
- (22) AC-CONNCION – napájací kábel, pripojenie 230V
- (23) SCREW TERMINAL FOR CONNECTIONG EARTH – pripojenie zeme
- (24) Ventilátor

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Model	MV1200CR / MV1200CR / MV6300CR / MV8300CR
Výstupný výkon	60W / 120W / 180W / 350W
Typ výstupu	70V-100V/4-16Ohm
Vstup pre mikrof.	3mV / 600Ohm
Vstup pre aux	20mV / 10KOhm
Frekv. rozsah	80 – 16000Hz
Skreslenie	0,5% (1kHz)
Signál/šum	AUX 85dB / MIC 116dB
Napájanie	230V AC, 50Hz
Hmotnosť	7,5kg / 11kg / 12kg / 15kg
Rozmery	480x350x88 / 480x350x88mm / 480x380x88mm / 480x380x88mm

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Záruka sa vzťahuje len na chyby a závady materiálu a konštrukcie. Počas doby záruky bude bezplatne odstránená závada na tovare vzniknutá výrobnou chybou alebo chybou materiálu.
2. Za závadu sa nepovažuje zničenie, znehodnotenie súčiastky alebo tovaru v dôsledku uplynutia technickej životnosti.
3. Záruka neoprávňuje k výmene výrobku za iný pričom dodávateľ tak môže urobiť po dohode s užívateľom, ak to pokladá za technicky aj ekonomicky výhodné.
4. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na výrobky a súčasti výrobkov, ktoré vzhľadom na svoj charakter, konštrukciu a určenie majú životnosť kratšiu ako 24 mesiacov. Ide najmä o rýchlo opotrebitelné diely a spotrebný materiál ako napr. potenciometre...
5. Zariadenie musí byť používané podľa návodu alebo podľa pokynov a zaškolenia dodávateľom pre obsluhu a údržbu zariadenia.
6. Záručná doba sa vzťahuje iba na prvého majiteľa a je prenosná iba so súhlasom dodávateľa.
7. Záruka sa nevzťahuje na vady a poruchy, príčinou ktorých je znečistenie prístroja a pod. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú mechanickým poškodením, pádom, nárazom, neprimeraným otrasom, neodbornou manipuláciou a nesprávnym zapínaním a vypínaním prístroja alebo nesprávnym zapojením.
8. Záruku možno uplatniť iba po predložení riadne vyplneného záručného listu a dokladu o zakúpení. Zariadenie musí byť dodané k vykonaniu záručnej opravy v kompletnom stave vrátane príslušenstva, ak takýto výrobok posielate, tak aj vhodného obalu (originálne balenie).
9. Ak bude pri záručnej oprave zistené, že závada nespadá do bezplatnej záručnej opravy, hradí náklady na takúto opravu majiteľ výrobku.

VÝROBNÉ ČÍSLO:

PREDAJCA:

DÁTUM PREDAJA:

Proeling s.r.o.

Mánesovo námestie 3

851 01 Bratislava

Slovakia

tel: + 421 2 62240918

tel/fax+ 421 2 62240923

e-mail: proeling@proeling.sk

objednávky: obchod@proeling.sk