




iSpeak 5R montáž reproduktora na stenu

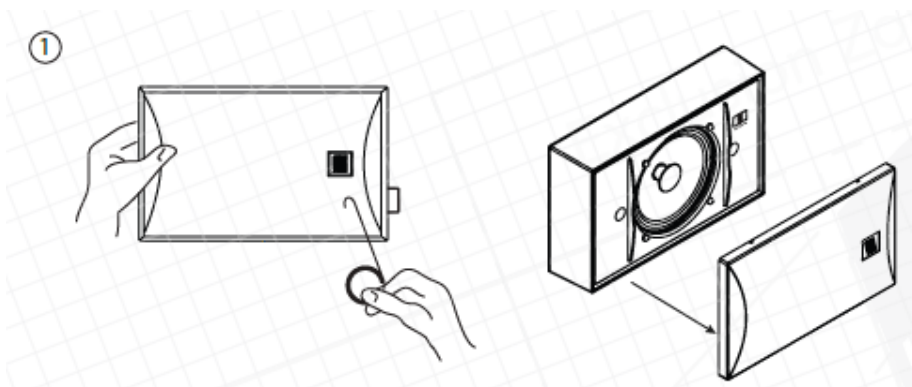

Zoberte si nástroj z iSpeak 5R balenia a opatrne vyberte prednú mriežku.

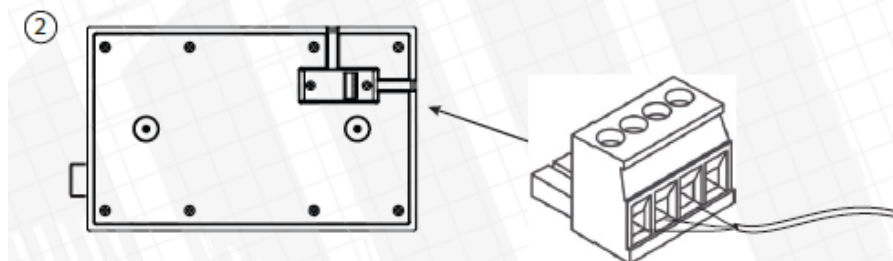


Pripojte audio káble do konektora Phoenix ktorý je umiestnený na zadnom paneli. (Rôzne spôsoby zapojenia sú ukázané na nasledujúcej strane.)

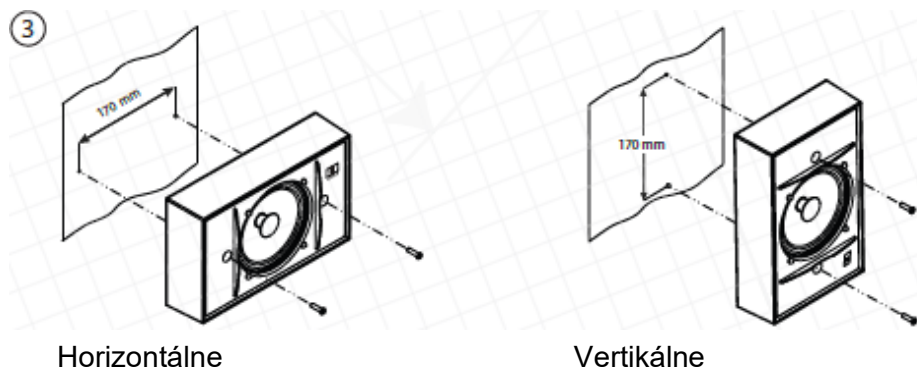

Horizontálne

Vertikálne

Priskrutkujte reproduktor horizontálne alebo vertikálne. (Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi je 170mm.)

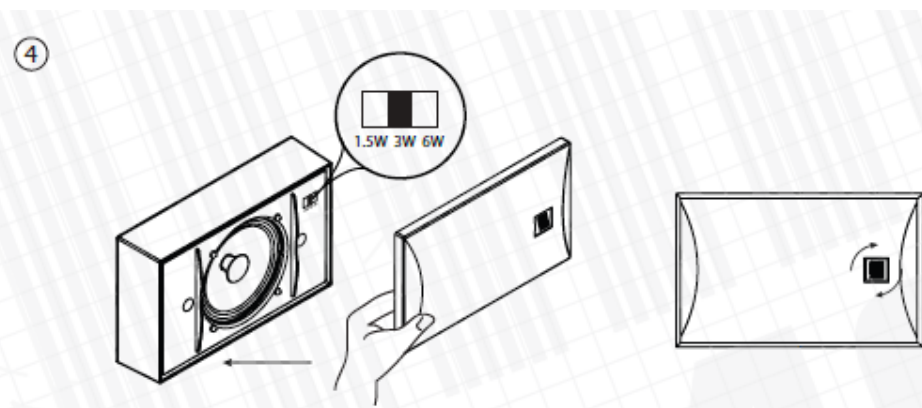

Nastavte požadovanú výkonovú odbočku reproduktora. Namontujte späť prednú mriežku a nastavte správne LOGO AMC.

Prosím dajte pozor: reproduktor montujte vždy len na pevnú podložku.

iSpeak 5R schémy zapojenia



Schéma zapojenia pre dvoj-vodičový audio systém

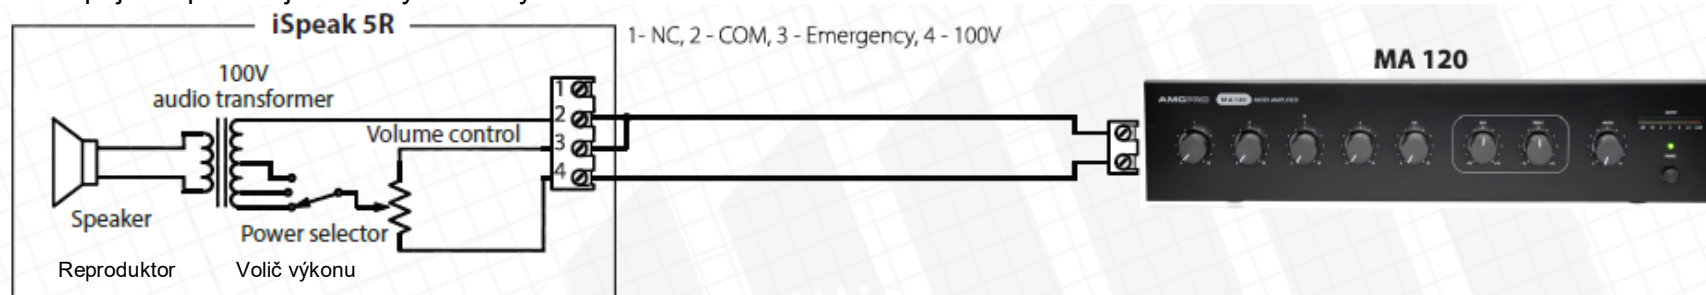


Schéma zapojenia pre troj-vodičový audio systém s relé pre núdzové hlásenia. (Možnosť ovládania hlasitosti)

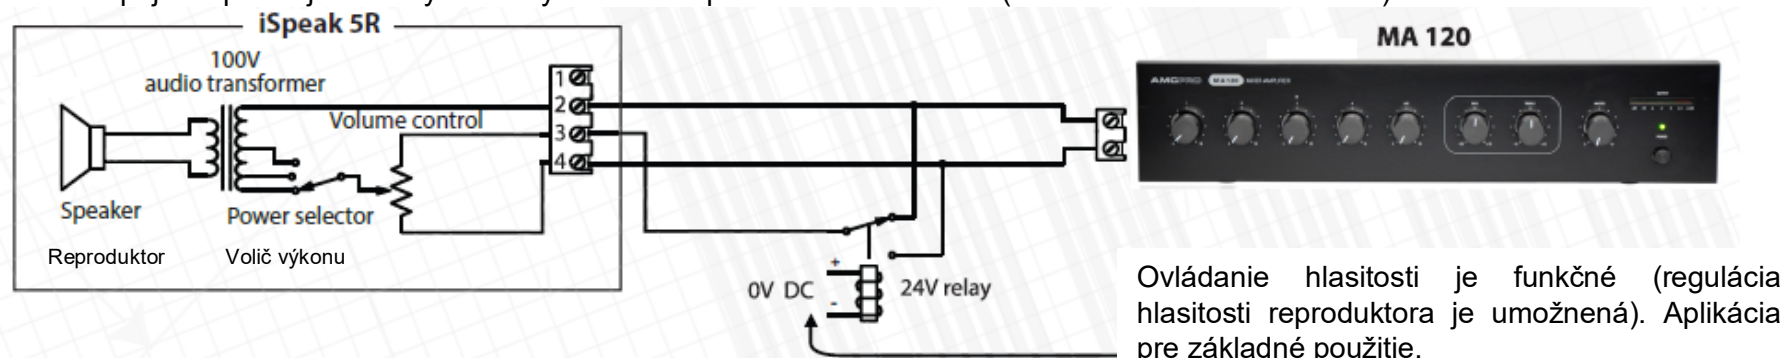


Schéma zapojenia pre troj-vodičový audio systém s relé pre núdzové hlásenia. (Ovládania hlasitosti je zakázané)

