



Návod na inštaláciu



C5

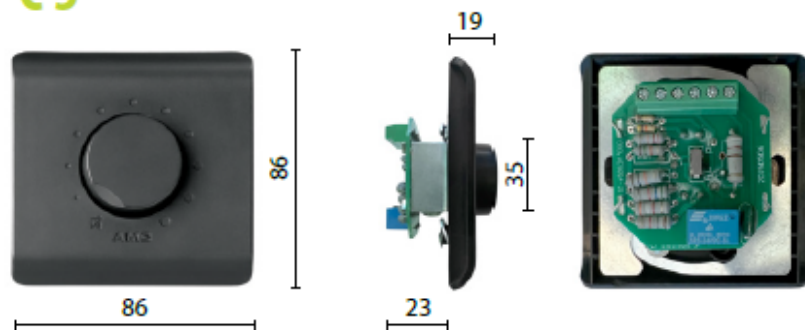


C30 & C60

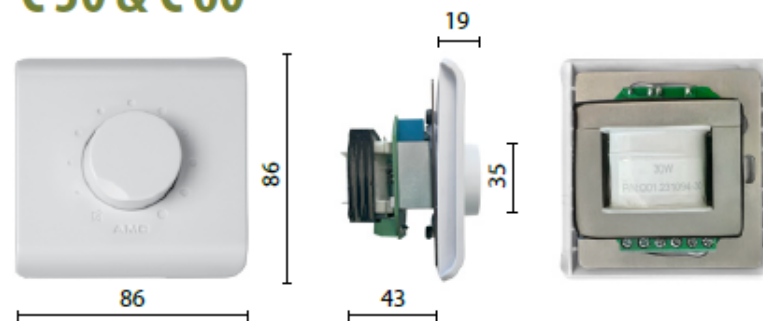


- ① Zapojte regulátor hlasitosti podľa schémy na zapojenie umiestnenej dole. Zvoľte požadovaný mód/režim: pasívny alebo aktívny.

SCHÉMA ZAPOJENIA

C5 regulátor hlasitosti pre 100V linky

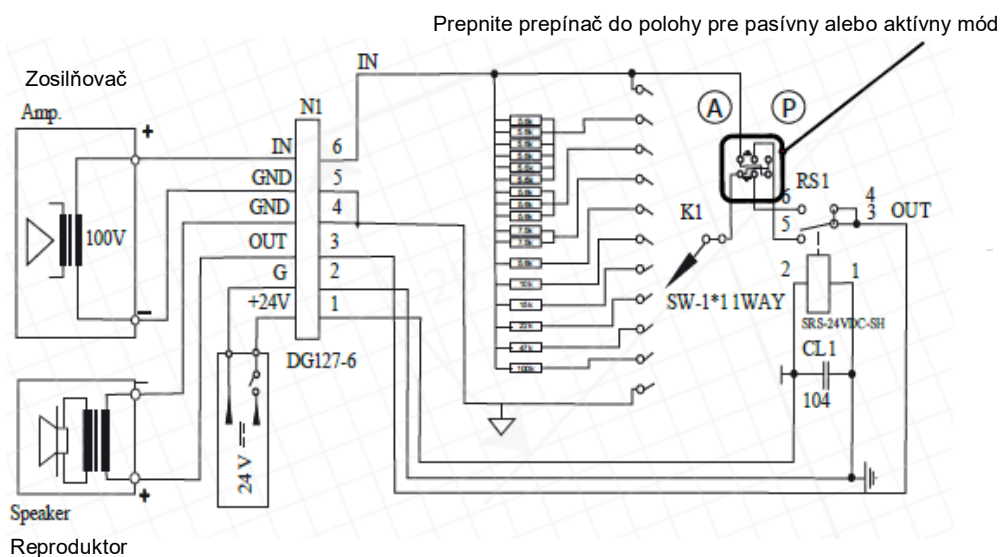


C30 / C60 regulátor hlasitosti pre 100V linky

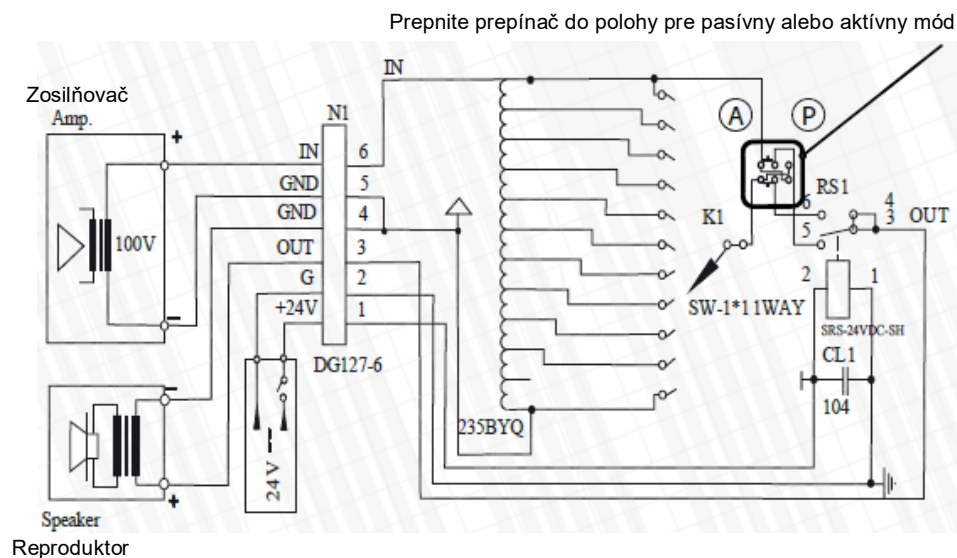

- P** Pasívny mód: C X utlmuje hlasitosť ak 24V nie je zapojených do svoriek pre 24V. Po pripojení napájania, regulátor C X nastaví maximálnu úroveň hlasitosti.
- A** Aktívny mód: C X nastaví maximálnu úroveň hlasitosti ak 24V nie je zapojených do svoriek pre 24V. Po pripojení napájania, regulátor C X začne utlmať hlasitosť.



- 2 Nainštalujte inštalačnú škatuľu do steny. Prosím majte na pamäti že regulátor najlepšie zapasuje do inštalačných škatúľ do steny od AMC. K dispozícii sú dva typy škatúľ: do sadro-kartónových stien – CBh, do pevných tehlových stien – CBs. Tieto položky sú predávané ako voliteľné príslušenstvo.

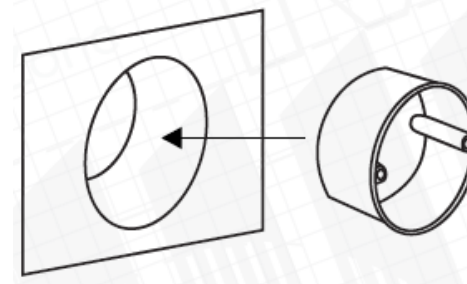

- 3 Namontujte regulátor do škatule a tesne dotiahnite skrutky.



- 4 Otáčajte rotačným prepínačom proti smeru hodinových ručičiek až sa dostane do minimálnej pozície. Nasaďte gombík na regulátor hlasitosti. Dajte pozor na priehlbinku gombíka. Priehlbinka na gombíku by mala byť v strede s čiernou bodkou ako ukazuje obrázok dole.

- 5 Pripravte si vrchný plastový panel v 45° uhle a namontujte ho na regulátor hlasitosti. Pre ľahšiu orientáciu čierna bodka by mala byť zarovno s písmenami AMC ako ukazuje obrázok dole.

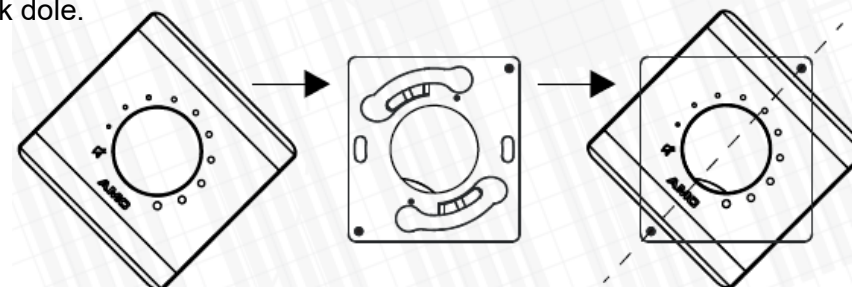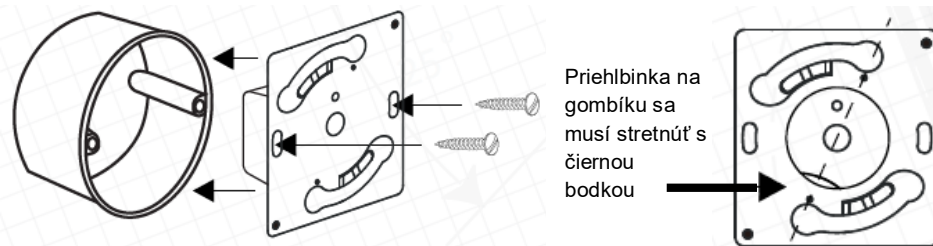

- 6 Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek až kým nepočujete klik a panel nezapadne.

- 7 Pre odobratie panelu otáčajte panel v smeru hodinových ručičiek a odoberte plastový panel.

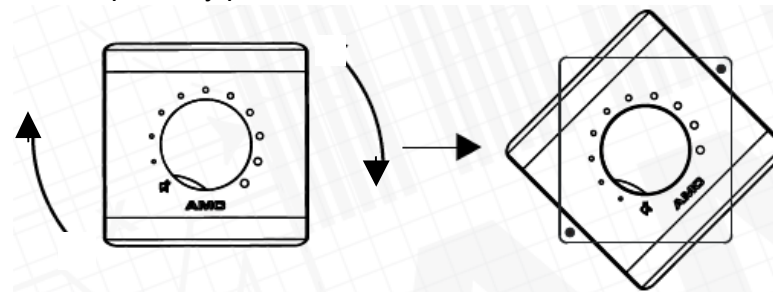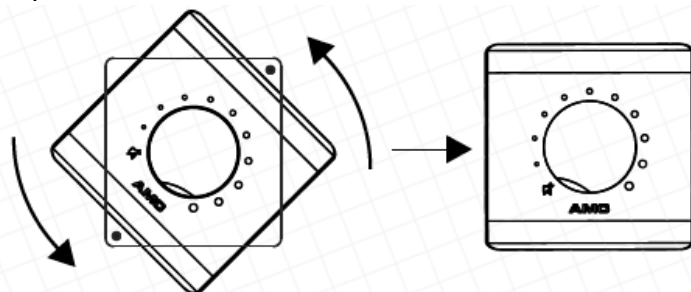



C5 / C30 / C60

Regulátor hlasitosti

Špecifikácia zariadenia

Technické parametre

Model:	C5, C30, C60
Výstup	5W, 30W, 60W
Krokov	10 + Vypnuté (Off)
Materiál	plast
Spínacie napätie	24V DC
Prevedenie	Odpor (C5) / Transformátor (C30, C60)
Rozmery	86 x 86 mm, hĺbka 23mm(C5), 43mm(C30, C60)
Emergency/núdzové relé	24V DC
Váha	0,08kg (C5) / 0,23kg (C30, C60)
Voliteľné príslušenstvo	CBoxD a CBoxS inštalačné škatule



Proeling s.r.o.
Mánesovo námestie 3
851 01 Bratislava
Slovenská republika

tel: ++ 421 2 62240918
fax: ++ 421 2 62240923
e-mail: proeling@proeling.sk
www.proeling.sk