



PCR 5T, PCR 8T STROPNÝ REPRODUKTOR

INŠTALAČNÝ MANUÁL


1. Vyrežte otvor pre reproduktor v SDK stropě
 - pre reproduktor PCR 5T s priemerom Ø 170mm
 - pre reproduktor PCR 8T s priemerom Ø 225mm



2. Odnímate prednú mriežku reproduktora na magnet



- 3.a Pripojte reproduktor cez prepojavací svorkový terminál – **100V pripojenie** cez výkonové odbočky transformátora pre zapojenia na výstup 100V zosilňovača:

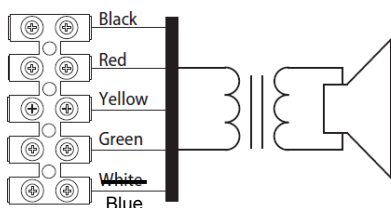


FARBA
Čierna
Červená
Žltá
Zelená
Modrá


Výkon pre PCR 5T
COM (-)
3,75W
—
7,5W
15W

Výkon pre PCR 8T
COM (-)
6,25W
12,5W
25W
—

- 3.b Pripojte reproduktor priamo na svorky od reproduktora – **NF zapojenie** 16 Ω, pre klasický výstup nf zosilňovača (100V transformátor môžete odmontovať):

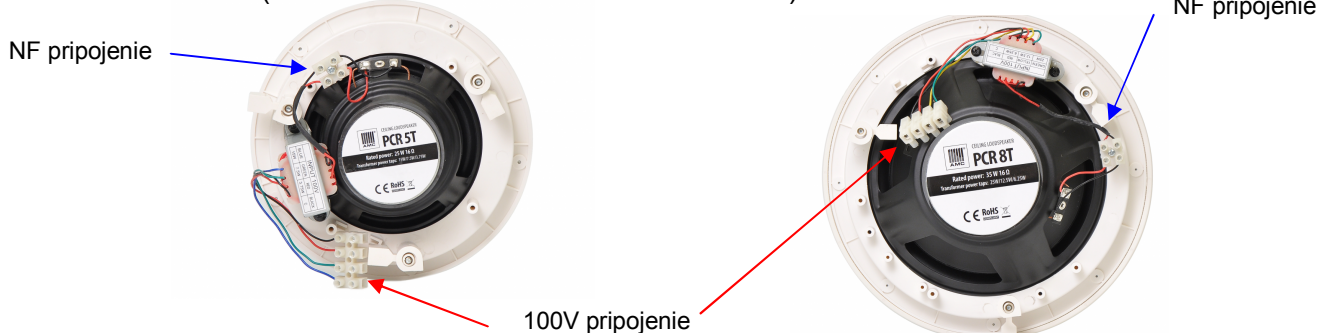

4. Opatrne vložte reproduktor do vyrezaného otvoru a primontujte reproduktor pomocou skrutiek ako je vidieť na obrázku:

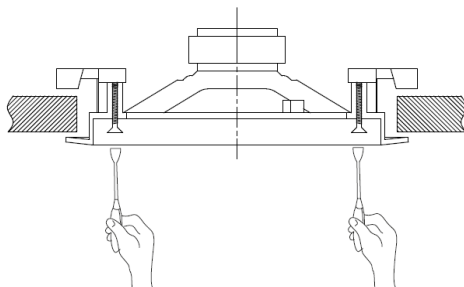

5. Nakoniec nasadíte naspäť mriežku reproduktora.